

赤外線ランプによる遮熱、断熱試験


【試験体】 A : EPS断熱材 4号品φ20mm + SELECT REFLEX片面コテ塗り
B : EPS断熱材 4号品φ20mm + アクリルフィニッシュコート片面コテ塗り

EPS断熱材側表面温度／照射時間 10分



B : 28.4

A : 24.0℃

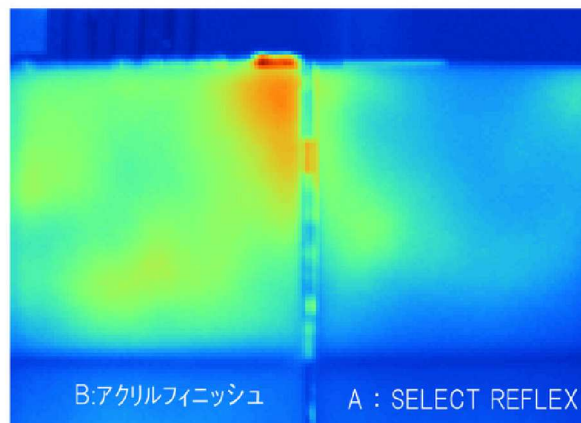


EPS断熱材側表面温度／照射時間 1時間




B : 36.0℃

A : 29.6℃

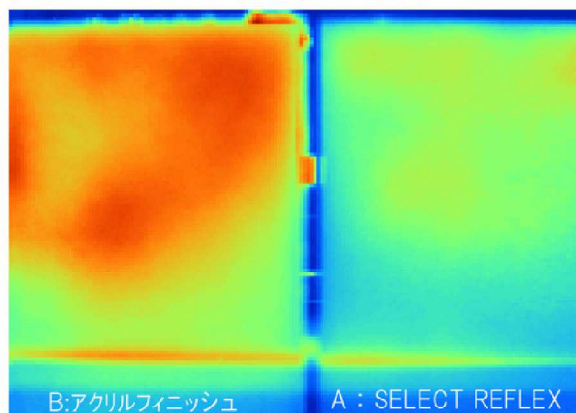


赤外線ランプ照射側（塗り面側）表面温度／照射時間 10分

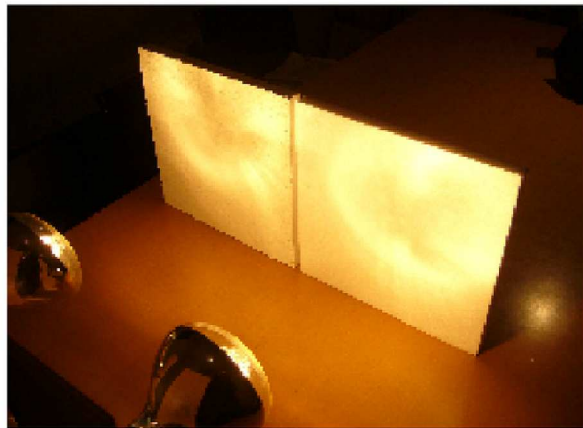

A : 57.1℃

B : 80.1℃

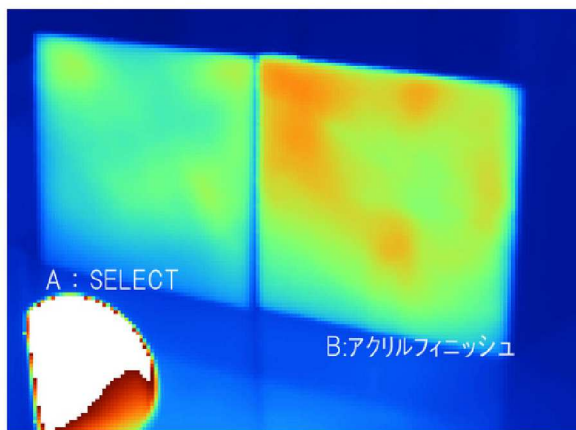

赤外線ランプ照射側（塗り面側）表面温度／照射時間 1時間



A : 68.1℃

B : 95.3℃

